
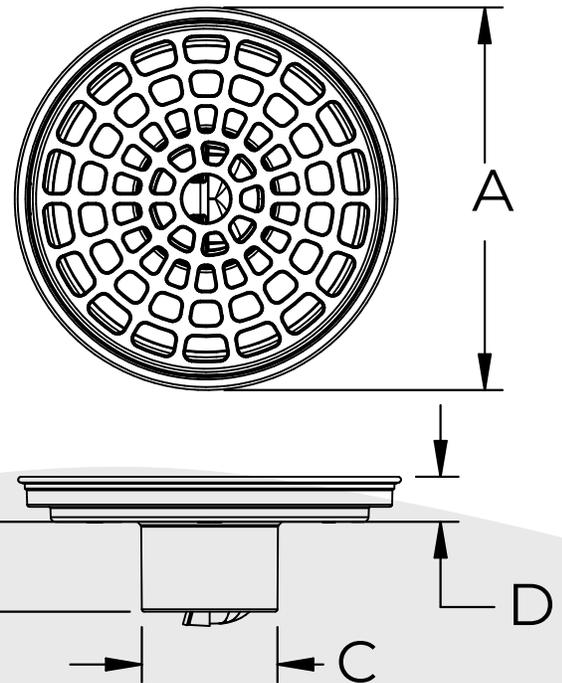
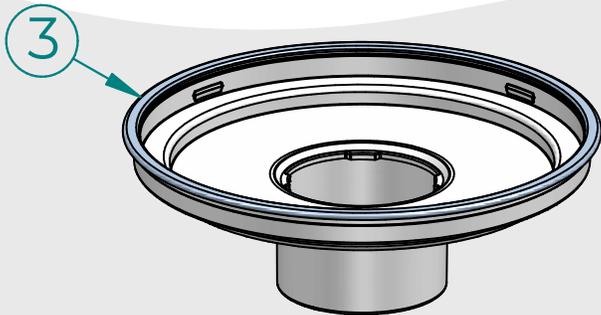
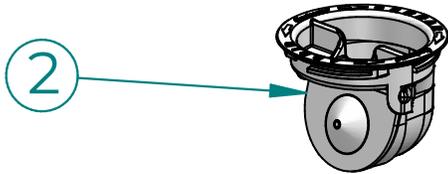


TABLA DE COMPONENTES

| Número | Descripción | Cantidad |
|--------|--|----------|
| 1 | NÚCLEO CIRCULAR CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CLÁSICA | 1 |
| 2 | CUERPO Y COMPUERTA CHECK ANTI-OLORES ARMADO | 1 |
| 3 | CPO. CIRC. CON BISEL COLADERA INSTALA FACIL 2" | 1 |

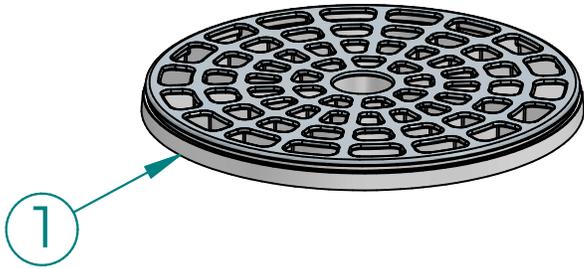

| DIMENSIONES GENERALES NOMINALES | |
|---------------------------------|---|
| Dimensió | Valor |
| A | Diámetro mayor de la coladera: 12.7 cm / 5.0 pulgadas |
| B | Longitud de calafateo (pegado a tubería): 3.0 cm / 1.176 pulgadas |
| C | Diámetro de conexión: 45.00 mm / 1.775 pulgadas. (Se conecta al diámetro interior de la tubería nacional de México de 50 mm / 2 pulgadas). |
| D | Altura para colocar piso y pega piso: 1.5 cm / 0.591 pulgadas |

| INFORMACIÓN TÉCNICA: | |
|----------------------|---|
| MATERIALES: | Núcleo de polipropileno, cubiertas de acero inoxidable Cal. #30 y cuerpo de ABS |
| COLOR: | (Cubiertas) Acero inoxidable abrigantado, (cuerpo) blanco y (núcleo) natural. |
| MEDIDAS: | A) Diámetro mayor de la coladera: 12.7cm (5.0 pulgadas). B) Longitud de calafateo (pegado a tubería): 3.0 cm / 1.176 pulgadas. C) Diámetro de conexión: 45.00 mm / 1.775 pulgadas. (Se conecta al diámetro interior de la tubería nacional de México de 50 mm / 2 pulgadas). D) Altura para colocar piso y pega piso: 1.5 cm / 0.591 pulgadas |
| ESPECIFICACIONES: | Flujo máximo con Válvula Check (COPLA ANTI-OLORES) de 12 litros por minuto. |
| CERTIFICACIONES: | N/A |
| GARANTÍA: | 5 años contra defectos de fabricación |
| CARACTERÍSTICAS: | Con chapa de acero inoxidable, recomendada para baños residenciales, con COPLA ANTI-OLORES para evitar malos olores e insectos. |
| PRESENTACIÓN: | Caja estandar con 50 piezas. |
| NOTA: | Todas las medidas son nominales. |

DISTRIBUIDO POR

